

Duo, Duo Forte

Seite 4-3

Die klassische Lösung für Lift-Türen.



Maxi

Seite 4-9

Schnell montiert – sanft geliftet.



Maxi up

Seite 4-17

Hebt und senkt Truhendecken sanft und sicher.



Senso, E-Senso

Seite 4-21

Elegantes Liften bei geringer Deckenfreiheit.



Verso, E-Verso

Seite 4-27

Der Lift für die moderne Küchenarchitektur.



Strato, E-Strato

Seite 4-33

Der Senkrecht-Lift mit Sicherheits-Stopp.



FREEflap

Seite 4-39

So kompakt und so komfortabel.



EWIVA Hochschwenkbeschlag

Seite 4-43

Leises Lifting für Geräteschränke.



HSB Hochschwenkbeschlag

Seite 4-47

Elegant in der Bewegung, praktisch im Gebrauch.



CLIMBER

Seite 4-51



Der elektrisch angetriebene Glaslamellen-Hängeschrank




EXPORT-ARTIKEL
In Deutschland nicht lieferbar!




Duo/Duo Forte

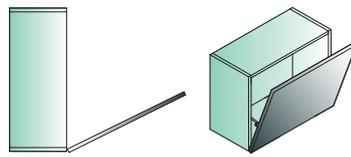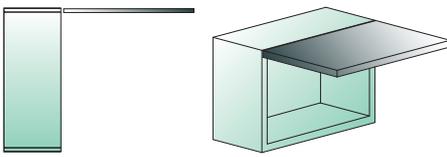

Tragkraft-Diagramme für Duo

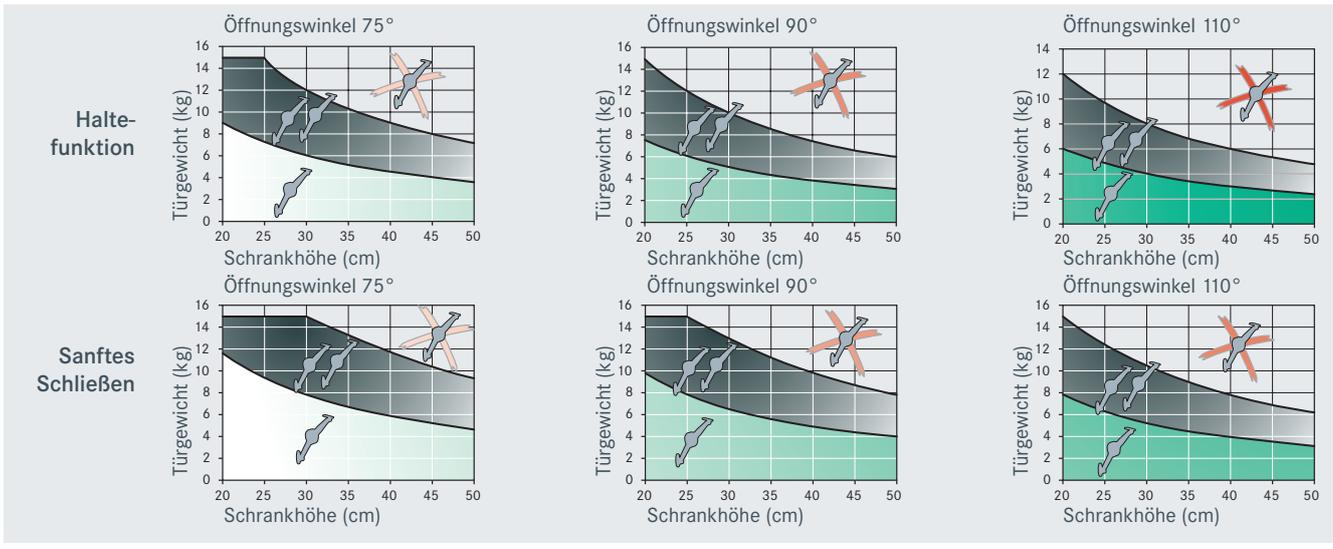

Tragkraft-Diagramme für Duo Forte

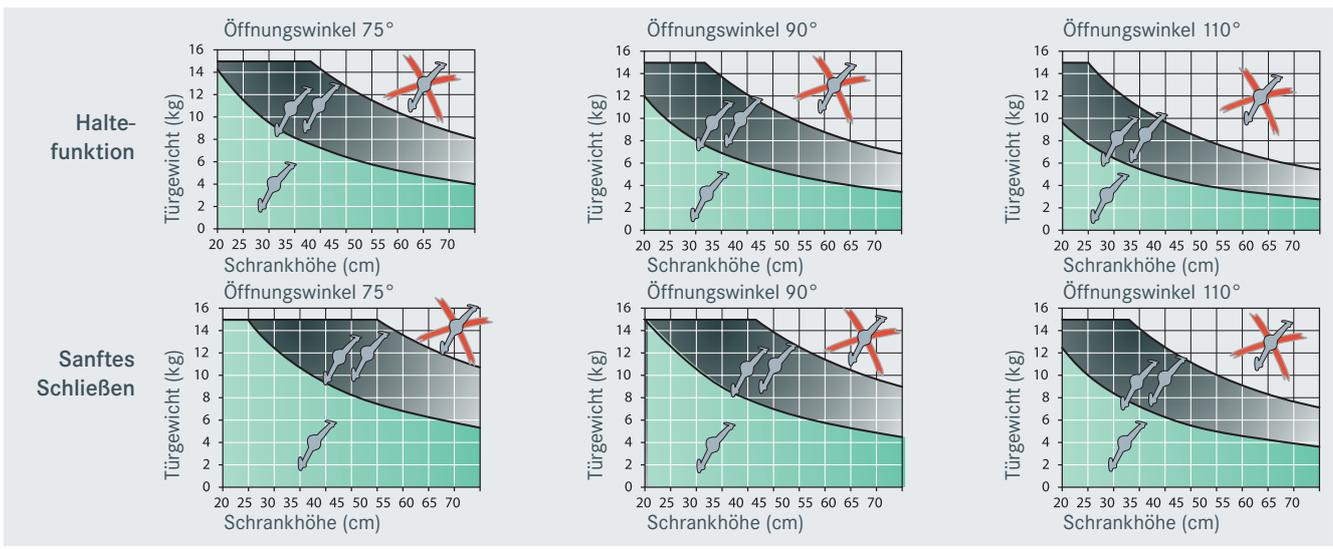

Art.-Nr.

Duo Klappenstützefür kleine bis mittlere Türen;
rechts und links verwendbar

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°

27 1690

**Duo Forte Klappenstütze**für mittlere bis große Türen;
rechts und links verwendbar

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°

27 1700

**Befestigungswinkel**

für 37-mm-Lochreihe

27 0111

**Befestigungswinkel**

für 28-mm-Lochreihe

27 0114

**Befestigungswinkel**für Holztüren
und Türen mit breiten Rahmen



27 0107

**Befestigungswinkel**

für 20-mm-Alurahmen

27 0119



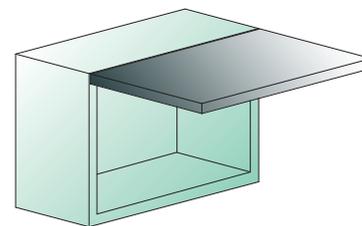

Duo Touch Opening


(Einsatz eines Topfscharniers mit Push-to-open-Funktion erforderlich!)

	1 Stütze		2 Stützen	
	Max. Frontgewicht kg	Abstand bei Öffnung mm	Max. Frontgewicht kg	Abstand bei Öffnung mm
200	10,2	40	10,2	35
250	8,8	40	10,1	35
300	7,9	50	9,9	40
350	7,5	45	9,8	40
400	5,6	45	9,2	40
450	5,6	65	8,4	45
500	5,5	85	6,5	50


200	6,6	30	9,6	30
250	6,5	32	9,3	30
300	6,5	40	7,5	40
350	6,4	45	7,1	50
400	5,6	50	6,9	50
450	5,2	70	6,9	65
500	4,5	75	6,7	65

200	7,6	55	9,6	40
250	6,8	70	9,0	45
300	5,5	95	9,0	50
350	4,8	100	7,3	70
400	4,2	110	7,2	75
450	3,4	120	6,2	80
500	3,0	130	5,1	80


75° Öffnungswinkel



90° Öffnungswinkel



110° Öffnungswinkel




	Art.-Nr.	Image
<p>Duo Klappenstütze für kleine bis mittlere Türen; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	27 1690	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe</p>	27 0111	
<p>Befestigungswinkel für 28-mm-Lochreihe</p>	27 0114	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen</p>	27 0107	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmen</p>	27 0119	
<p>Schnäpper</p>	27 1520	
<p>Schnäpper mit Grundplatte</p>	27 1521	
<p>Magnet-Gegenlager zum Einschlagen</p>	27 1522	





Maxi

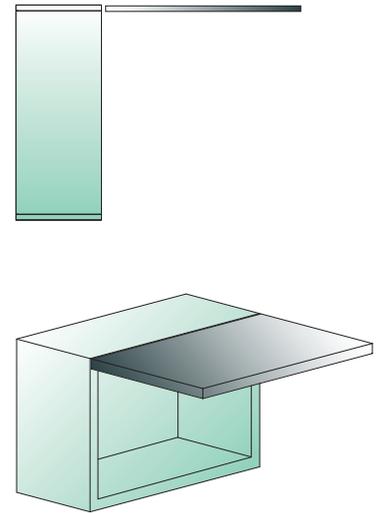

Maxi-Liftbeschlage

	Modell A grau	Modell B beige	Modell C wei	Modell D schwarz
Schrank- hoh (mm)	Art.-Nr. 27 1703	Art.-Nr. 27 1704	Art.-Nr. 27 1705	Art.-Nr. 27 1706
300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2

75° ffnungswinkel



Turgewichte (kg) gelten jeweils fur einen Maxi-Beschlag

Fur Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschlage vorzusehen

300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2

90° ffnungswinkel



Turgewichte (kg) gelten jeweils fur einen Maxi-Beschlag

Fur Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschlage vorzusehen

300	2,4-4,0	3,9-7,5	6,8-11,6	9,2-15,0
400	1,8-3,0	2,9-5,6	5,1-8,7	6,9-11,2
500	1,4-2,4	2,4-4,5	4,0-7,1	5,7-9,0
600	1,2-2,0	1,9-3,8	3,3-5,9	4,5-7,6
700	1,0-1,7	1,7-3,1	2,9-4,8	3,8-6,2
800	0,9-1,4	1,4-2,8	2,6-4,3	3,4-5,6
900	0,8-1,3	1,3-2,5	2,3-3,8	3,0-5,0
1000	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,5	2,7-4,5


110° ffnungswinkel



Turgewichte (kg) gelten jeweils fur einen Maxi-Beschlag

Fur Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschlage vorzusehen

	Art.-Nr.	
<p>Maxi Liftbeschlag für mittlere und sehr schwere Deckel; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	<p>siehe Tabelle auf der linken Seite</p> <p>27 1703 27 1704 27 1705 27 1706</p>	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe für 28-mm-Lochreihe Korpusanbindung</p>	<p>27 0618 27 0622</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen für Euroschrauben für Flachkopfschrauben</p>	<p>27 0628 27 0626</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen mit Schiebeclip für Euroschrauben für Spaxschrauben Ø 4 mm</p>	<p>27 0630 27 0633</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür</p>	<p>27 0624</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür mit Schiebeclip</p>	<p>27 0635</p>	
<p>Maxi-Dämpfer Zinkdruckguss, vernickelt Kunststoff, grau</p>	<p>27 0666 27 0671</p>	
<p>Sechskantschlüssel 10 mm</p>	<p>27 1099</p>	

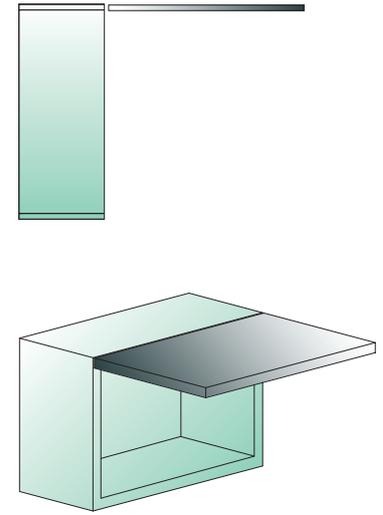

Maxi Touch opening

	Modell A grau	Modell B beige	Modell C weiß	Modell D schwarz
Schrank- höhe (mm)	Art.-Nr. 27 1703	Art.-Nr. 27 1704	Art.-Nr. 27 1705	Art.-Nr. 27 1706
300	2,0-3,8	4,0-7,7	7,0-14,0	
400	1,6-3,1	3,0-6,3	5,0-11,5	7,0-12,5
500	1,3-2,5	2,7-5,2	4,7-8,4	5,5-10,5
600		2,4-4,5	4,3-7,8	4,7-8,4
700		2,2-4,0	4,0-7,5	4,3-8,0
800			3,6-6,2	3,9-7,3
900			3,4-5,8	3,5-6,7

75° Öffnungswinkel



Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag
Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	2,0-3,5	3,3-6,7	6,0-10,3	7,8-13,6
400	1,5-2,6	2,5-5,0	5,5-7,8	5,8-10,2
500	1,2-2,1	2,0-4,0	3,6-6,3	4,7-8,2
600	1,0-1,8	1,7-3,3	3,0-5,2	3,9-6,8
700	0,9-1,4	1,4-2,7	2,5-4,3	3,2-5,7
800	0,7-1,3	1,2-2,6	2,2-3,9	2,9-5,1
900	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,4	2,6-4,5
1000	0,6-1,0	1,0-2,0	1,8-3,1	2,4-4,1

90° Öffnungswinkel



Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag
Bei Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen


300	1,2-2,9	2,6-5,5	4,6-9,5	
400	0,9-2,2	2,0-4,4	3,8-7,0	4,6-8,7
500	0,7-1,8	1,7-3,4	3,1-5,8	3,7-6,5
600		1,4-3,0	2,6-4,7	3,1-5,8
700			2,3-4,1	2,8-4,5
800			2,0-3,8	2,4-4,1
900				2,1-3,9
1000				1,8-3,7

110° Öffnungswinkel



Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag
Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

	Art.-Nr.	
<p>Maxi Liftbeschlag für mittlere und sehr schwere Deckel; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	<p>siehe Tabelle auf der linken Seite</p> <p>27 1703 27 1704 27 1705 27 1706</p>	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe für 28-mm-Lochreihe</p>	<p>27 0618 27 0622</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen für Euroschrauben für Flachkopfschrauben</p>	<p>27 0628 27 0626</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen mit Schiebeclip für Euroschrauben für Spaxschrauben Ø 4 mm</p>	<p>27 0630 27 0633</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür</p>	<p>27 0624</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür mit Schiebeclip</p>	<p>27 0635</p>	
<p>Schnäpper</p>	<p>27 1520</p>	
<p>Schnäpper mit Grundplatte</p>	<p>27 1521</p>	
<p>Magnet-Gegenlager zum Einschlagen</p>	<p>27 1522</p>	
<p>Sechskantschlüssel 10 mm</p>	<p>27 1099</p>	

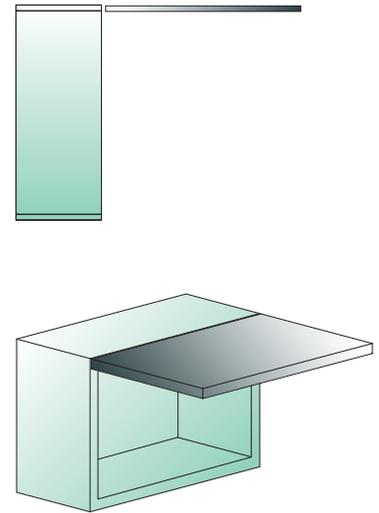
Maxi Push to lift

	Modell A grau	Modell B beige	Modell C weiß	Modell D schwarz
Schrank- höhe (mm)	Art.-Nr. 27 1703	Art.-Nr. 27 1704	Art.-Nr. 27 1705	Art.-Nr. 27 1706
300	2,4-3,3	4,5-6,8	5,5-9,5	8,6-11,8
400	17-2,3	3,6-5,3	4,6-7,7	6,0-10,1
500	-	2,7-4,7	4,3-7,0	5,8-9,2
600	-	2,1-3,3	2,9-5,1	3,9-6,6
700	-	2,1-3,0	2,6-4,5	3,4-5,8
800	-	-	2,5-4,2	3,3-5,5
900	-	-	2,1-3,7	2,8-4,8
1000	-	-	2,0-3,4	2,7-4,4

Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	1,7-2,4	3,1-4,6	3,8-7,0	5,8-9,8
400	-	2,4-3,7	3,1-5,5	4,2-7,1
500	-	1,6-2,9	2,6-4,5	3,4-5,8
600	-	1,5-2,4	2,1-3,6	2,9-4,8
700	-	1,2-2,1	1,5-3,2	2,5-4,0
800	-	-	1,3-2,9	2,2-3,8
900	-	-	1,1-2,6	1,9-3,3
1000	-	-	-	1,6-3,0




Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Bei Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

300	-	2,7-4,0	3,5-6,1	5,1-7,8
400	-	1,8-3,0	2,7-4,6	3,4-5,0
500	-	1,7-2,4	2,3-3,7	3,0-4,9
600	-	1,4-2,1	1,8-3,1	2,5-4,2
700	-	-	1,6-2,7	2,2-3,5
800	-	-	-	1,8-3,1
900	-	-	-	1,4-2,9
1000	-	-	-	1,2-2,6

Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi-Beschlag

Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi-Beschläge vorzusehen

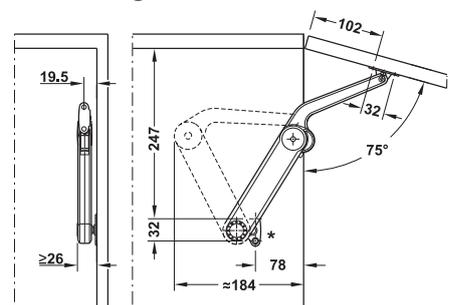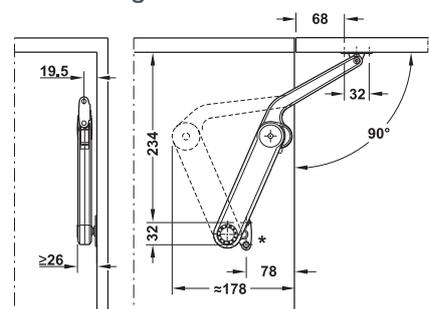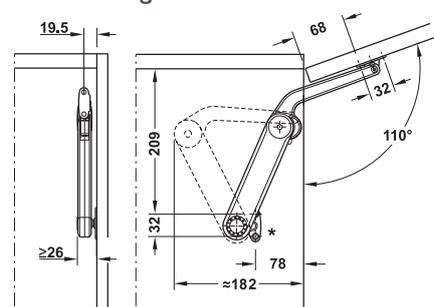75° Öffnungswinkel

90° Öffnungswinkel

110° Öffnungswinkel


	Art.-Nr.	
<p>Maxi Liftbeschlag für mittlere und sehr schwere Deckel; rechts und links verwendbar</p> <p>Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°</p>	<p>siehe Tabelle auf der linken Seite</p> <p>27 0542 27 0546 27 0550 27 0554</p>	
<p>Befestigungswinkel für 37-mm-Lochreihe für 28-mm-Lochreihe</p>	<p>27 0618 27 0622</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen für Euroschrauben für Flachkopfschrauben</p>	<p>27 0628 27 0626</p>	
<p>Befestigungswinkel für Holztüren und Türen mit breiten Rahmen mit Schiebeclip für Euroschrauben für Spaxschrauben Ø 4 mm</p>	<p>27 0630 27 0633</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür</p>	<p>27 0624</p>	
<p>Befestigungswinkel für 20-mm-Alurahmentür mit Schiebeclip</p>	<p>27 0635</p>	
<p>Schnäpper</p>	<p>27 1520</p>	
<p>Schnäpper mit Grundplatte</p>	<p>27 1521</p>	
<p>Magnet-Gegenlager zum Einschlagen</p>	<p>27 1522</p>	
<p>Sechskantschlüssel 10 mm</p>	<p>27 1099</p>	




Maxi up



Maxi up

Schrankschöhe (mm)	Modell	Türgewicht 1 Maxi up (kg)	Türgewicht 2 Maxi up (kg)	Farbe	Art.-Nr.
400	F	1,6-3,1	3,2-6,2	blau	auf Anfrage
	G	3-5,3	6,0-10,6	braun	auf Anfrage
	H	5,2-9,4	10,4-18,8	schwarz	27 1717
500	F	1,3-2,6	2,6-5,2	blau	auf Anfrage
	G	2,5-4,2	5-8,4	braun	auf Anfrage
	H	4,3-7,5	8,6-15	schwarz	27 1717
600	F	1,1-2,5	2,2-5	blau	auf Anfrage
	G	2,3-4,2	4,6-8,4	braun	auf Anfrage
	H	4-6,7	8-13,4	schwarz	27 1717

Türgewichte (kg) gelten jeweils für einen Maxi UP-Beschlag
Für Schrankbreiten ab 600 mm sind 2 Maxi UP-Beschläge vorzusehen

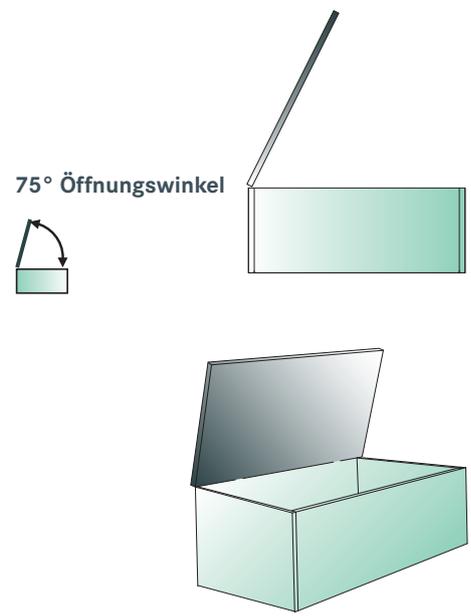

Maxi UP Liftbeschlag

Bei einseitigem Einbau werden Truhendeckel mit einem Gewicht von 1 kg bis 9 kg und einer Länge von 400 mm zuverlässig in jeder Position gehalten;
Einfacher Einbau;
rechts und links verwendbar

Art.-Nr.

siehe Tabelle
auf der linken
Seite

**Befestigungswinkel**

für 37-mm-Lochreihe

27 0111

**Befestigungswinkel**

für 28-mm-Lochreihe

27 0622

**Befestigungswinkel**

für Holztüren
und Türen mit breiten Rahmen

27 0107

**Sechskantschlüssel**


10 mm

27 1099





Senso/E-Senso

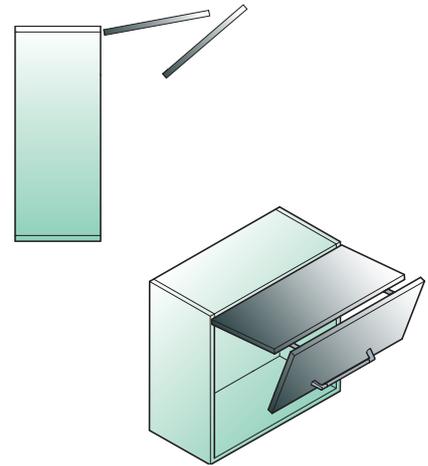
Senso

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
550 (540-580)	3-6,5	27 1607
	6-12	27 1610
	9-18	27 1612
	12-24,5	27 1613
600 (580-640)	3-6	27 1615
	6-11	27 1617
	9-17	27 1619
	12-23	27 1621
650 (640-700)	3-5	27 1622
	5,5-10	27 1623
	8-16	27 1625
	10,5-21,5	27 1627
720 (700-780)	3,5-5,5	27 1628
	5-9	27 1629
	7-15	27 1634
	9-20	27 1638
800 (780-840)	5-9	27 1640
	7-13	27 1641
	9-17	27 1642
865 (840-900)	5-12	27 1643
	7,5-16	27 1645

Ein Set besteht aus:

- 2 Senso-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Klappenlagern für Holzfront
- 4 Schrauben M5 x 16

Senso Liftbeschlag

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss
und Klappenlager aus Kunststoff

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite

**Klappenlager mit Langloch**

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

27 1080

**Adapter**

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

vernickelt
mit Perlchrom beschichtet

27 1092

27 1452

**Mittelscharnier, einstellbar**

Euroschraube
Flachkopfschraube


27 1558

27 1559




E-Senso

Schrankhöhe (mm)	Tüргewicht (kg)	Art.-Nr.
555 (540-580)	2,5-6,5	27 1648
	6-11	27 1649
	9,5-18	auf Anfrage
	13-22	auf Anfrage
600 (580-640)	2,5-6	auf Anfrage
	5,5-10	27 1650
	7,5-17	auf Anfrage
650 (640-700)	12-21	27 1651
	3-5,5	auf Anfrage
	5,5-9	auf Anfrage
720 (700-780)	7-14,5	27 1652
	10,5-18,5	27 1653
	3-5	auf Anfrage
	4,5-8	27 1654
800 (780-840)	7-14	27 1655
	9-16,5	27 1656
	4,5-8	auf Anfrage
	7-11	27 1657
865 (840-900)	9-14	27 1658
	5-10	27 1659
	7-12	27 1660

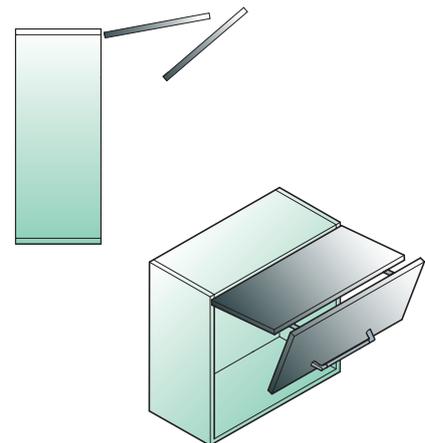
Ein Set besteht aus:

- 2 E-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Klappenlagern für Holztür/
breite Aluminiumrahmentür
- 4 Schrauben M5 x 16
- Kabelclip
- Kabelklemme
- 1 Steuergerät
- 1 Funktaster + Batterie
- Verbindungskabeln
- Sechskantschlüssel, 4 mm
- Montage- und
Bedienungsanleitung
- Netzanschlußkabel (Eurostecker)



E-Senso Liftbeschlag

aus Aluminium, Kunststoff und anderen Materialien,
mit Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss,
Klappenlager und Funktaster,
inklusive

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


E-Senso-Steuergerät

mit Netzkabel D und Verbindungskabeln


Klappenlager

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

27 1080

Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmenprofil

vernickelt
mit Perlchrom beschichtet

27 1092
27 1452

Mittelscharnier, einstellbar

Euroschraube
Flachkopfschraube

27 1558
27 1559


Kabel

GB 27 1147
DK auf Anfrage
CH auf Anfrage
IT auf Anfrage





Verso/E-Verso

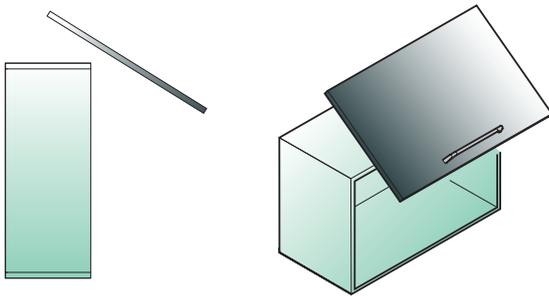

Verso

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
420-550	2-4	27 1582
	4-8	27 1583
	6-10	27 1584
550-650	8-17	27 1585
	2-3,5	27 1582
	3,5-7	27 1583
	6-10	27 1584
650-800	9-16	27 1585
	3-6,5	27 1583
	5-10	27 1584
	9-15	27 1585

Ein Set besteht aus:

- 2 Verso-Mechanismen +
Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schleppebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)

Verso Liftbeslag

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss
und Stahl, Befestigungsplatte aus
Zinkdruckguss,
Adapterplatte aus Zinkdruckguss und
Kunststoff

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687

Quertraverse


aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:	600 mm	27 1110
	900 mm	27 1115
	1200 mm	27 1121
	1500 mm	27 1127
	1800 mm	27 1128




E-Verso

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
420	2-5	27 1586
	4-9	27 1587
	6-12	27 1588
500	10-18	27 1589
	2-4,5	27 1586
	4-8	27 1587
	6-14	27 1588
600	8-16	27 1589
	2-4,5	27 1586
	4-8	27 1587
700	6-11	27 1588
	8-15	27 1589
	3,5-6,5	27 1587
800	6-10	27 1588
	8,5-14	27 1589
	3-5,5	27 1587
	5-9,5	27 1588
	8-12	27 1589

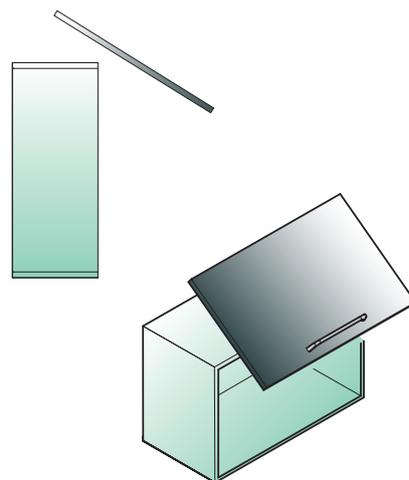
Ein Set besteht aus:

- 2 E-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schleppebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)
- 1 Steuergerät
- 1 Funktaster + Batterie
- Verbindungskabeln
- Sechskantschlüssel, 4 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Kabelclip
- Kabelklemme
- Netzanschlußkabel (Eurostecker)



E-Verso Liftbeschlag

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss
und Stahl, Befestigungsplatte aus
Zinkdruckguss,
Adapterplatte aus Zinkdruckguss und
Kunststoff, Funktaster,
inklusive

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


E-Verso-Steuergerät

mit Netzstecker D und Verbindungskabeln


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687


Quertraverse

aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:

600 mm	27 1110
900 mm	27 1115
1200 mm	27 1121
1500 mm	27 1127
1800 mm	27 1128



Kabel

GB	27 1147
DK	auf Anfrage
CH	auf Anfrage
IT	auf Anfrage





Strato/E-Strato

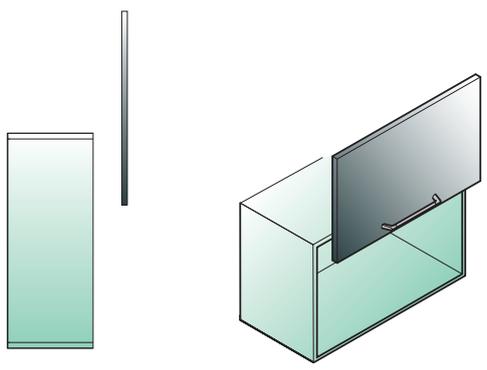

Strato

Schrankhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
342 (342-420)	1,5-4	27 1560
	4-7,2	27 1561
	6,5-11,5	27 1562
420 (420-500)	2-3,5	27 1563
	3,5-7	27 1564
	6,5-11	27 1565
500 (500-550)	8-16	27 1566
	3,8-10	27 1567
	6-15	27 1568
600 (550-650)	3,5-10	27 1569
	6-14,5	27 1570

- Ein Set besteht aus:**
- 2 Strato-Mechanismen
 - + Abdeckgehäuse
 - 2 Grundplatten
 - 2 Frontanbinder
 - 2 Adapterplatten (links + rechts)
 - 4 Schrauben M5 x 16
 - 2 Schlepphebeln (links + rechts)
 - 2 Stellteilen (links + rechts)

Strato Liftbeschlagn

aus Stahl und Kunststoff,
mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss
und Stahl, Befestigungsplatte aus
Zinkdruckguss,
Adapterplatte aus Zinkdruckguss und
Kunststoff

Art.-Nr.

siehe
Tabelle auf
der linken
Seite


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687

Quertraverse

aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:

600 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm


27 1110
27 1115
27 1121
27 1127
27 1128





Strato

Schränkhöhe (mm)	Türgewicht (kg)	Art.-Nr.
342-420	1,5-4	27 1571
	3,5-7	27 1572
	6-10,5	27 1573
420-500	2-3,5	27 1574
	3-7	27 1575
	6-10,5	27 1576
	8-14	27 1577
500-550	3,8-9	27 1578
	7-12	27 1579
550-650	4,5-10	27 1580
	6-11	27 1581

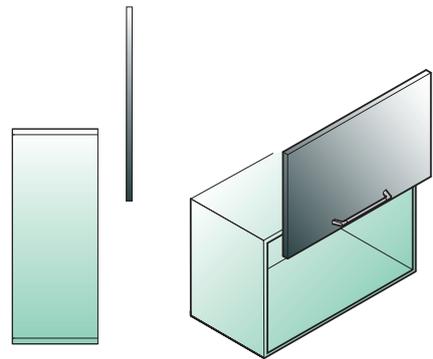

Ein Set besteht aus:

- 2 E-Mechanismen + Abdeckgehäuse
- 2 Grundplatten
- 2 Frontanbinder
- 2 Adapterplatten (links + rechts)
- 4 Schrauben M5 x 16
- 2 Schleppebeln (links + rechts)
- 2 Stellteilen (links + rechts)
- 1 Steuergerät
- 1 Funktaster + Batterie
- Verbindungskabeln
- Sechskantschlüssel, 4 mm
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Kabelclip
- Kabelklemme
- Netzanschlußkabel (Eurostecker)



E-Strato Liftbeschlag

aus Aluminium, Kunststoff und anderen Materialien, mit Befestigungswinkel aus Zinkdruckguss und Stahl, Befestigungsplatte aus Zinkdruckguss, Adapterplatte aus Zinkdruckguss und Kunststoff, Funktaster, inklusive

Art.-Nr.

siehe Tabelle auf der linken Seite


E-Strato-Steuergerät

mit Netzstecker D und Verbindungskabeln


Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

27 1687

Quertraverse

aus Aluminium
Seitenwandstärke 16/19

für Schrankbreite:	600 mm	27 1110
	900 mm	27 1115
	1200 mm	27 1121
	1500 mm	27 1127
	1800 mm	27 1128


Kabel

GB	27 1147
DK	auf Anfrage
CH	auf Anfrage
IT	auf Anfrage






FREEflap mini / FREEflap forte




interzum award:
intelligent
material & design
2013

FREEflap mini

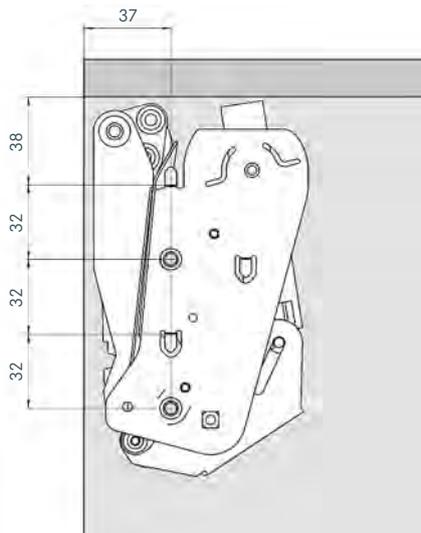

Ansicht von rechts (linker Beschlag)

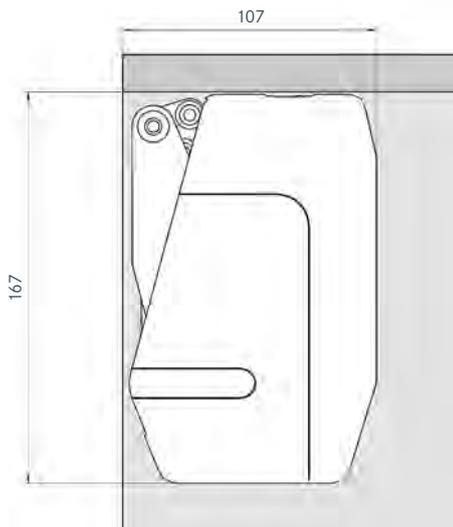


Linker Beschlag mit Abdeckkappe




Frontansicht


FREEflap forte

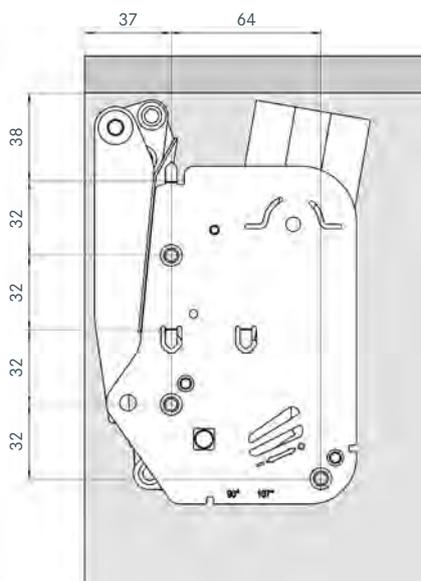

Ansicht von rechts (linker Beschlag)

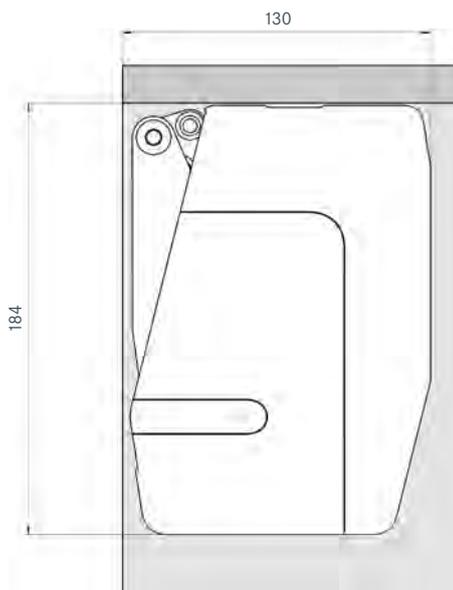


Linker Beschlag mit Abdeckkappe

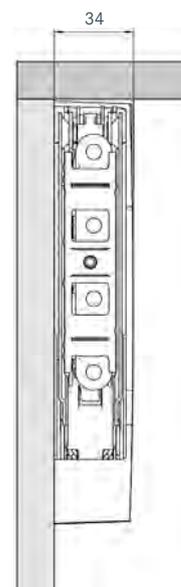


Frontansicht

Frontanbindung für FREEflap mini und FREEflap forte

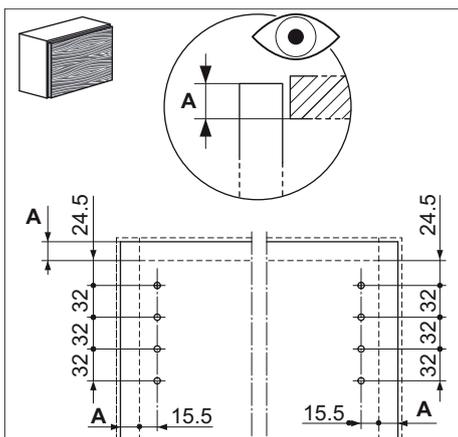

Frontanbindung für Holzfronten und breite Aluminiumrahmen

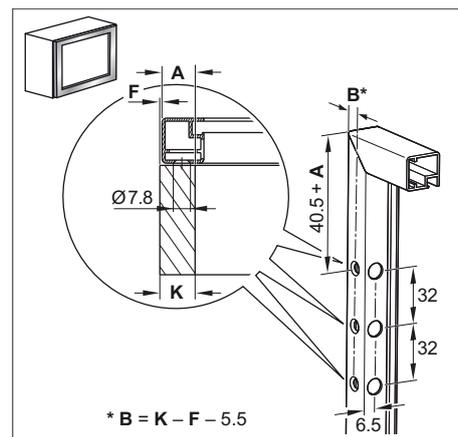

Frontanbindung für 20 mm Aluminiumrahmen

FREEflap mini

	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Art.-Nr.	27 1661	27 1662	27 1663
Korpus-höhe mm	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg
≥200	1,7-4,6	3,7-7,9	6,8-14,7
≤225	1,5-4,1	3,1-7,1	6,0-13,1
≤250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8
≤275	1,2-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6
≤300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6
≤325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8
≤350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1
≤375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5
≤400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0
≤425	0,7-1,9	1,5-3,4	2,9-6,5
≤450	0,6-1,7	1,4-3,2	2,7-6,1

*Klappengewicht inkl. Griff


Ein Set besteht aus:

- 2 FREEflap mini-Beschlägen (rechts und links)
- 2 Abdeckkappen für den Beschlag (rechts und links)
- 2 Frontbefestigungsplatten

Gesamtöffnungswinkel: 107°

Farben:

7035 (grau)

9966 (weiß)

FREEflap forte

	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Art.-Nr.	27 1664	27 1665	27 1666	27 1667
Korpus-höhe mm	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg	Klappen-gewicht* kg
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

*Klappengewicht inkl. Griff


Ein Set besteht aus:

- 2 FREEflap forte-Beschlägen (rechts und links)
- 2 Abdeckkappen für den Beschlag (rechts und links)
- 2 Frontbefestigungsplatten

Gesamtöffnungswinkel: 107°

90° Öffnungswinkelbegrenzung im Beschlag integriert

Farben:

7035 (grau)

9966 (weiß)

Adapter

für 20 mm Aluminiumrahmen
vernickelt

Art.-Nr.
27 1687



Öffnungswinkelbegrenzer 90°
für FREEflap mini

Art.-Nr.
27 1688









EWIVA



Frontstellung

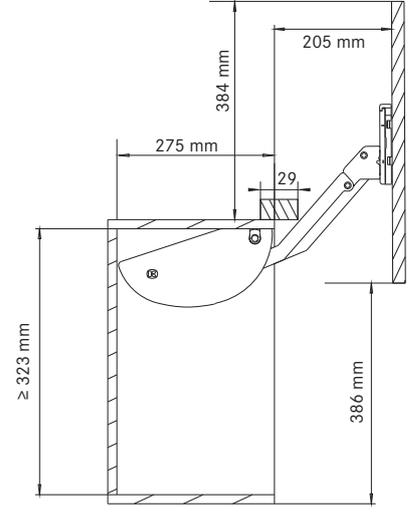

Raum für Beschlag



Design, das sich
sehen lassen kann.

Mit dem EWIVA-Hochschwenkbeschlag lassen sich Mikrowelle oder Dampfgarer unsichtbar hinter der Front in Hoch- und Hängeschränken integrieren. Kommt das Gerät zum Einsatz, wird die Schrankfront geliftet – sanft und geräuschlos. Dank SoftStopp Plus wird die Front beim Öffnen und Schließen sanft abgebremst. Die Front wird werkzeuglos angeclipst.





1 | Auf den eingebauten Beschlag ...



2 | ... wird die Tür gesetzt ...



3 | und geclipst.


Und alles so **einfach!**

Mit ClickFixx wird die Front mühelos auf den Beschlag geclipst und ganz ohne Werkzeug ausgerichtet.






Art.-Nr. Maße (mm)

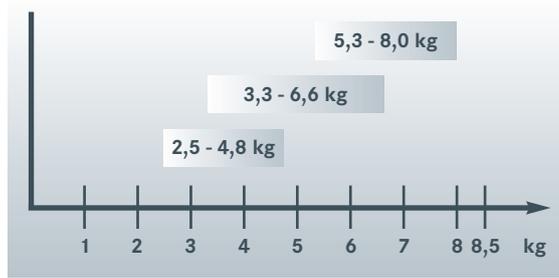


Bohrpositionen (Beschlag ohne Positionierbolzen)

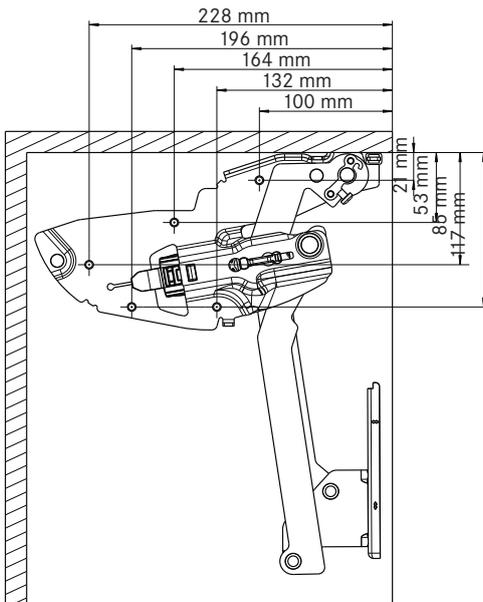

001559
001560
001561

Bohrpositionen (Beschlag mit Positionierbolzen)

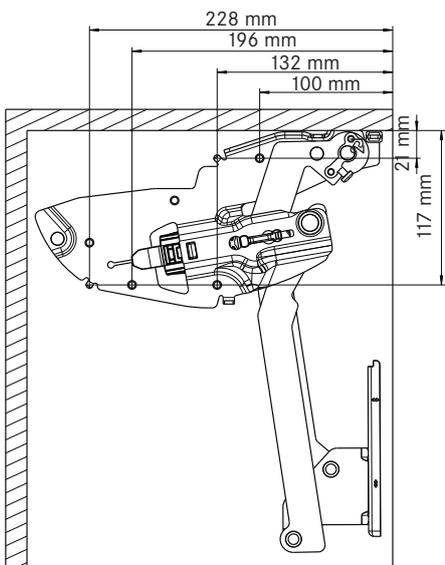

001540
001552

001541
001542
001543

001544
001545

001549
001550
001551

EWIVA Beschlag

Serienmäßig mit



EWIVA 60-cm-Komplettset

ohne Positionierbolzen;
inkl. Kraftpaket und Synchronstrebe.
Achtung: Frontgewicht inkl. Griff!

Max. Frontgewicht (inkl. Griff!)	VPE
2,5 - 4,8 kg	1 Set
3,3 - 6,6 kg	1 Set
5,3 - 8,0 kg	1 Set

EWIVA Setverpackung

ohne Positionierbolzen;
Kraftpaket muss zusätzlich bestellt werden

Feste Breite	1) Beschlag	VPE
600	Feste Breite	1 Set
Breite		
900	ablängbar	1 Set
1200	ablängbar	1 Set
1500	ablängbar	1 Set
	2) Kraftpaket	
	für max. Frontgewicht (inkl. Griff!):	
001562	2,5 - 4,8 kg	1 Satz
001563	3,3 - 6,6 kg	1 Satz
001564	5,3 - 8,0 kg	1 Satz

EWIVA Fronthalter für Alu-Rahmen
(Satzweise im Polybeutel)

001545

VPE
16 Satz

EWIVA-Beschlag mit Positionierbolzen
Achtung: Frontgewicht inkl. Griff!

		VPE
001540	1) Seitenteile	16 Satz
001552	2) Abdeckungen	16 Satz
	3) Kraftpakete	
	für max. Frontgewicht (inkl. Griff!):	
001541	2,5 - 4,8 kg	16 Satz
001542	3,3 - 6,6 kg	16 Satz
001543	5,3 - 8,0 kg	16 Satz
	4) Fronthalter	
001544	für Holzfront	16 Satz
001545	für Alurahmen	16 Satz
	5) Synchronstrebe	
001549	600	16 Satz
001550	900	16 Satz
001551	1200	16 Satz



HSB Hochschwenkbeschlag




Art.-Nr. Maße (mm)

- 00 1348 bis 90 cm Breite
- 00 1349 bis 120 cm Breite
- 00 1352 bis 150 cm Breite

Tür-Liftbeschlag I


breitenanpassbar

anpassen an individuelle Schrankbreiten durch Ablängen der Alu-Verbindungsstrebe inkl. Kompressionsfedern – abgestimmt auf verschiedene Frontgewichte (s. Tabelle), verdeckte Frontbefestigung
Hubhöhe: 370 mm

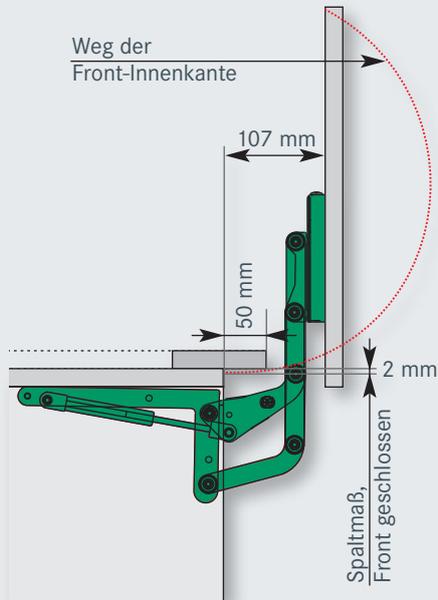

Tür-Liftbeschlag I – breitenanpassbar

Art.-Nr.	Lichte Schrank-Breite = B	Anzahl Federn	à	Max. Frontgewicht
00 1348	max. 870 mm	2	250 N	5,0 kg
00 1349	max. 1170 mm	2	320 N	7,0 kg
00 1352	max. 1470 mm	2	380 N	8,5 kg

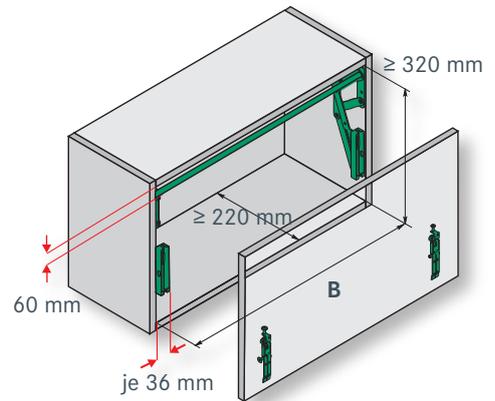


- 00 1345 für Schränke von 45-60 cm Breite
- 00 1346 für Schränke von 60-90 cm Breite
- 00 1347 für Schränke von 90-120 cm Breite

Tür-Liftbeschlag II


breitenverstellbar

verdeckte Frontbefestigung inkl. Kompressionsfedern – abgestimmt auf verschiedene Frontgewichte (s. Tabelle)
Hubhöhe: 370 mm

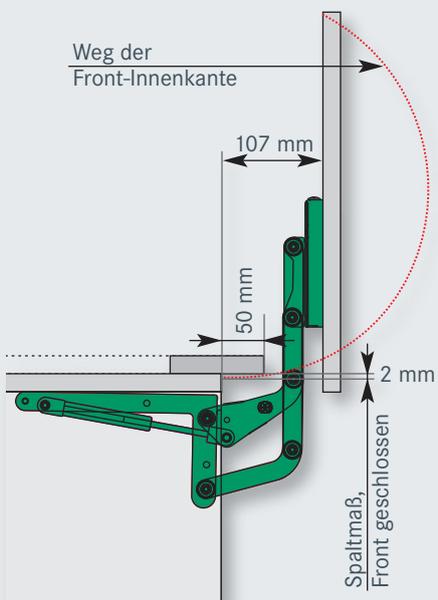

Tür-Liftbeschlag II – breitenverstellbar

Art.-Nr.	Lichte Schrank-Breite = B	Anzahl Federn	à	Max. Frontgewicht
00 1345	411-570 mm	2	200 N	4,0 kg
00 1346	561-870 mm	2	250 N	5,0 kg
00 1347	861-1170 mm	2	320 N	7,0 kg

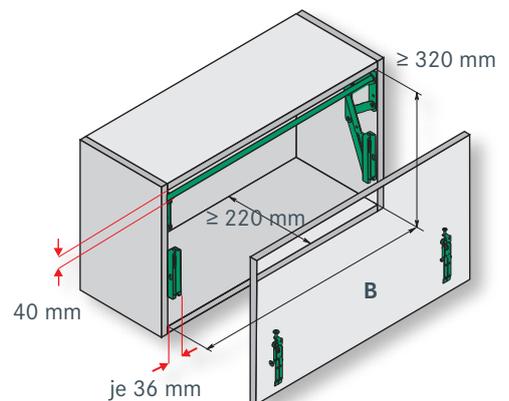

Maße (mm) Art.-Nr.

Tür-Liftbeschluss III
 feste Breite

 mit fest eingeschweißter Verbindungsstrebe;
 verdeckte Frontbefestigung



 inkl. Kompressionsfedern – abgestimmt auf
 verschiedene Frontgewichte (s. Tabelle)

Hubhöhe: 370 mm

 für Schränke
 mit 60 cm Breite

00 1341
00 1343
00 1340
00 1342
 mit 90 cm Breite **00 1350**
 mit 120 cm Breite **00 1351**
Tür-Liftbeschluss III – feste Breite

Seitenwand	Lichte Breite = B	Anzahl Federn	à	Max. Frontgewicht	Art.-Nr.
19 mm	561	1	380 N	3,5 kg	00 1341
19 mm	561	2	200 N	4,0 kg	00 1343
16 mm	567	1	380 N	3,5 kg	00 1340
16 mm	567	2	200 N	4,0 kg	00 1342
16 mm	867	2	250 N	5,0 kg	00 1350
16 mm	1167	2	320 N	7,0 kg	00 1351

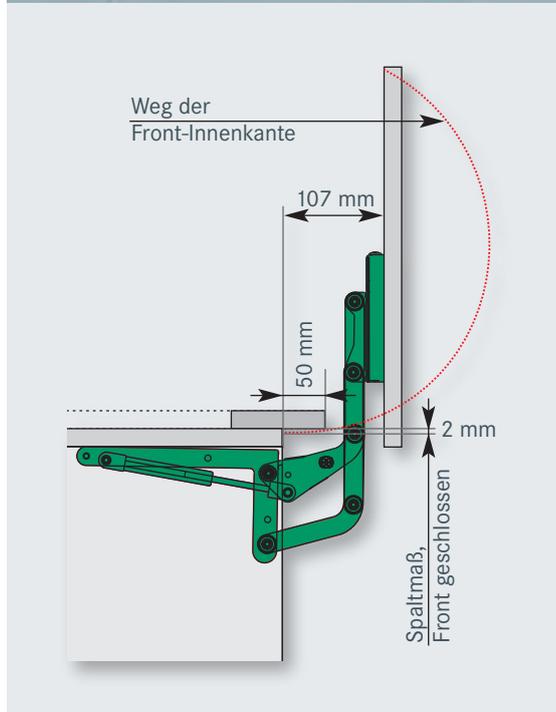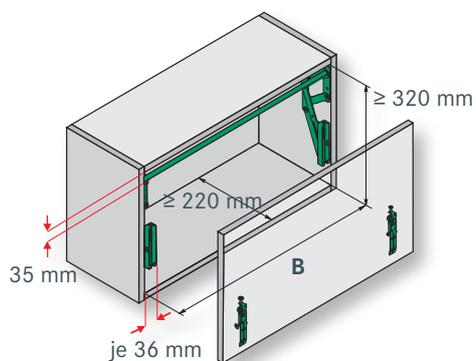
Adapter für 19-mm-Alu-Profil

 bei 11 mm seitlichem Frontaufschlag
 für Tür-Liftbeschlüsse I, II und III

00 1459




CLIMBER

EXPORT-ARTIKEL
In Deutschland nicht lieferbar!

**Der CLIMBER ist ein elektrisch angetriebener Glaslamellen-Hängeschrank.**

Eine leichte Berührung an der Unterseite des Korpus genügt, und die glänzende Front zergliedert sich in Lamellen, die sanft nach oben gleiten und sich dabei an der Oberkante übereinander legen.

Wählbar sind drei Korpushöhen und zwei Breiten, in weiß oder Edelstahl-Optik. Die Lamellen sind in vier Farbtönen erhältlich.



Tiefe
373

CLIMBER Korpus, weiß

Fertig montiert (ohne Glaslamellen)
inkl. Antrieb und Glaseinlegeböden

Höhe

00 1600 0354

650

00 1601 0354

780

00 1602 0354

910

für Schrankbreite: 600 mm

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden

für Schrankbreite: 900 mm

00 1608 0354

650

00 1609 0354

780

00 1610 0354

910

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden



Höhe

00 1600 0355

650

00 1601 0355

780

00 1602 0355

910

für Schrankbreite: 600 mm

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden

für Schrankbreite: 900 mm

00 1608 0355

650

00 1609 0355

780

00 1610 0355

910

1 Glaseinlegeboden

2 Glaseinlegeböden

2 Glaseinlegeböden


	Maße (mm)	Art.-Nr.
CLIMBER Glaslamellen, weiß		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0130
	780	01 1603 0130
	910	02 1603 0130
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0130
	780	01 1611 0130
	910	02 1611 0130



CLIMBER Glaslamellen, magnolia		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0131
	780	01 1603 0131
	910	02 1603 0131
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0131
	780	01 1611 0131
	910	02 1611 0131



CLIMBER Glaslamellen, transluzent schwarz		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0132
	780	01 1603 0132
	910	02 1603 0132
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0132
	780	01 1611 0132
	910	02 1611 0132

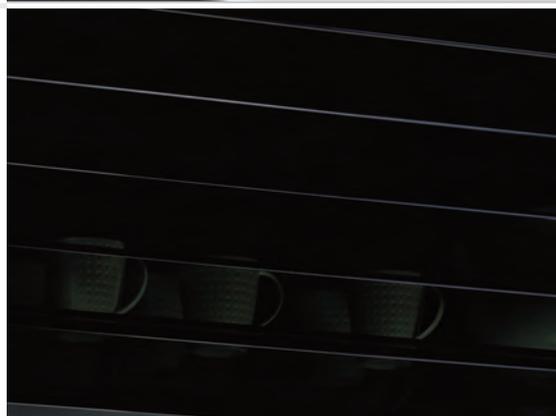

CLIMBER Glaslamellen, satinato		
für Schrankbreite: 600 mm	Höhe	
	650	00 1603 0133
	780	01 1603 0133
	910	02 1603 0133
für Schrankbreite: 900 mm	650	00 1611 0133
	780	01 1611 0133
	910	02 1611 0133


Netzstecker-Adapter

GB/UK 00 1612 9005



AU 00 1613 9005



